

CiUFixed Free Standing



ClickitUp®
by ErgoSafe™

CiUFixed Free Standing


Kategoria

Wolnostojąca balustrada szklana

Produkt

Free Standing

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

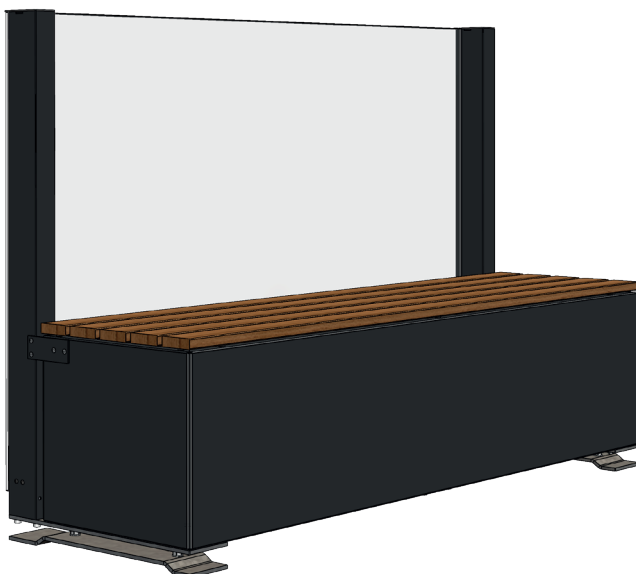

Opis

Balustrada szklana jako sekcja wolnostojąca poprzez połączenie CiUFixed z donicą lub ławką

Ustawienie

Regulowane płozy lub koła do ustawienia na poziomie gruntu

Bezpieczeństwo

Szkło jest szkłem bezpiecznym

Metoda produkcji

Sekcja wolnostojąca jest produkowana poprzez montaż skrzyni z wybranymi akcesoriami do balustrady szklanej

Materiał

Szkło, aluminium, stal nierdzewna i stal ocynkowana

Szkło

Hartowane szkło float 8 mm

Wysokość sekcji

1100 mm (1152–1242 mm z płozami i 1240 mm z kółkami)

Szerokość standardowa

1000 mm, 1500 mm i 1800 mm

Szerokość specjalna

500 mm - 2000 mm

Głębokość

495 mm

Głębokość siedziska

400 mm

Obróbka powierzchni

CiUFixed: anodowane naturalnie lub anodowane na czarno. Skrzynia: standardowo czarna malowana proszkowo RAL 9005 lub opcjonalnie malowana proszkowo w dowolnym kolorze