
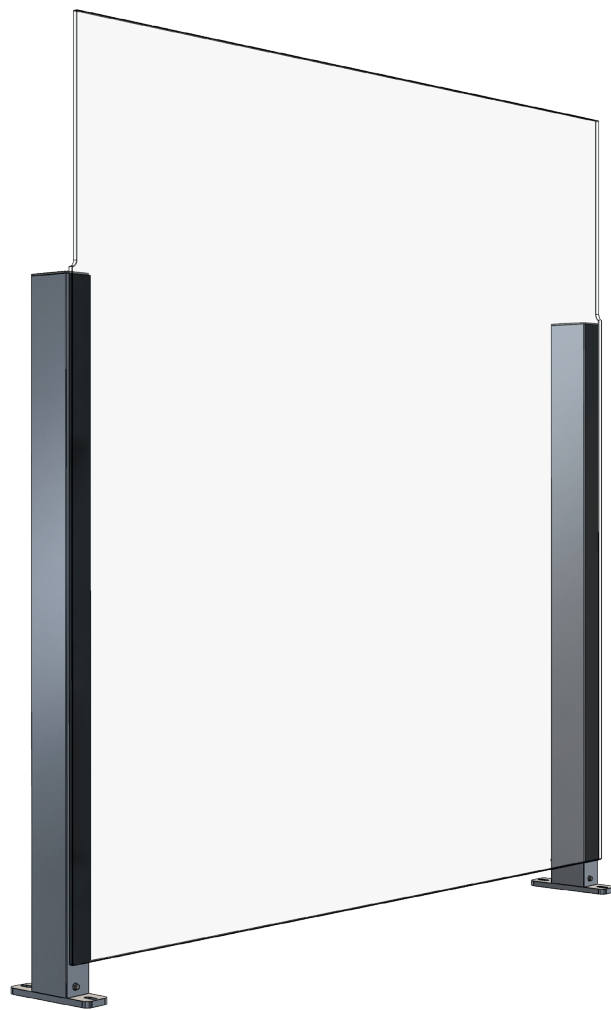
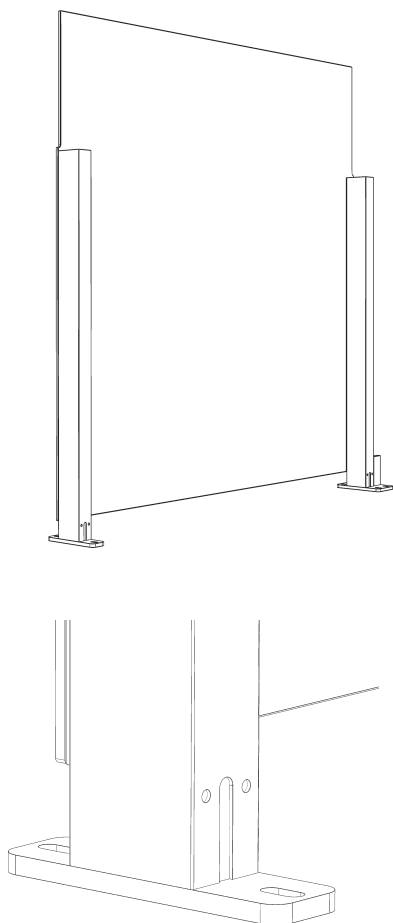


CiUWindscreen



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[™]

**Opis**

Wysoka balustrada szklana zapewniająca skuteczną ochronę przed wiatrem przy zachowaniu widoku

Ustawienie

Nie wolno montować w miejscach, gdzie występuje ryzyko upadku

Bezpieczeństwo

Szkło jest szkłem bezpiecznym

Metoda produkcji

Technologia structural glazing jest stosowana do klejenia szkła do słupków aluminiowych

Mocowanie

Mocowanie do podłoża przy użyciu wybranych mocowań płyt podstawy

Materiał

Szkło, aluminium i stal nierdzewna

Szkło

Hartowane szkło bezpieczne 8 mm

Wysokość standardowa

1500 mm (bez mocowań płyt podstawy)

Wysokość specjalna

Dostępne na zapytanie

Szerokość

350 - 2000 mm

Głębokość

91 mm (bez mocowań płyt podstawy)

Obróbka powierzchni

Słupki i mocowania płyt podstawy dostarczane są standardowo w wersji anodowanej naturalnie. Anodowanie na czarno lub malowanie proszkowe w dowolnym kolorze RAL dostępne na zapytanie za dopłatą.