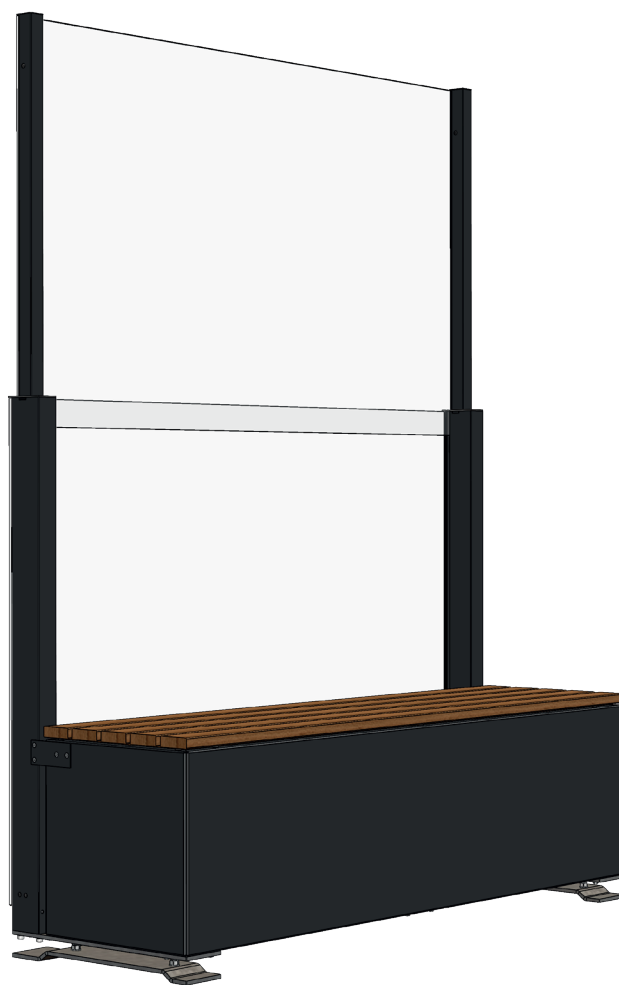


ClickitUp Free Standing



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[™]

ClickitUp Free Standing

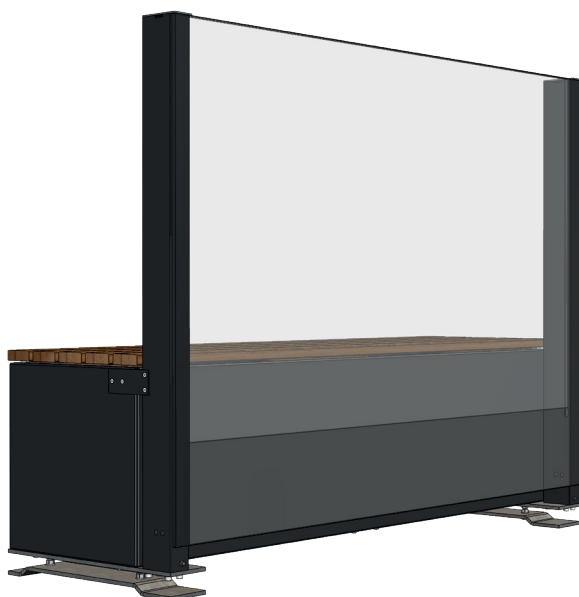
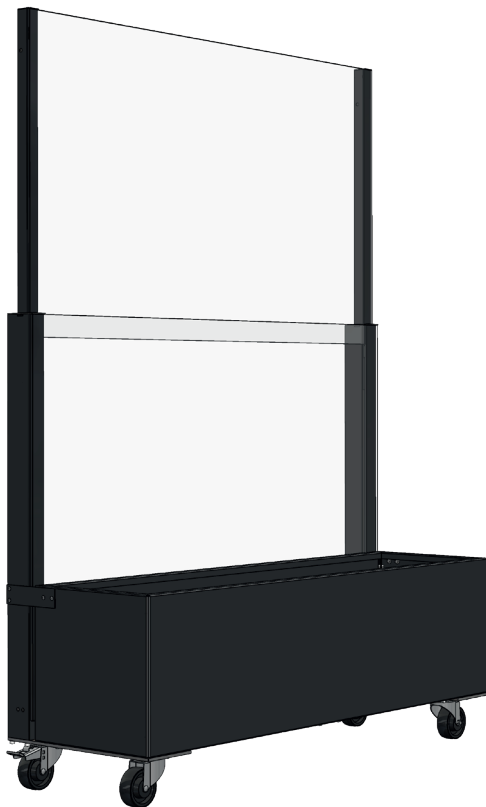
Kategoria

Wolnostojąca balustrada szklana

Produkt

Free Standing

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

**Opis**

Regulowana wysokościowo balustrada szklana jako sekcja wolnostojąca poprzez połączenie ClickitUp z donicą lub ławką

Ustawienie

Regulowane płozy lub kółka do ustawienia na poziomie gruntu

Bezpieczeństwo

Szkło jest szkłem bezpiecznym. ClickitUp® posiada oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EG

Metoda produkcji

Sekcja wolnostojąca jest produkowana poprzez montaż skrzyni z wybranymi akcesoriami do balustrady szklanej

Materiał

Szkło, aluminium, stal nierdzewna i stal ocynkowana

Szkło stałe

Hartowane szkło float 8 mm

Szkło ruchome

Hartowane szkło float 6 mm

Wysokość sekcji

1100 mm (1152–1242 mm z płozami i 1240 mm z kółkami)

Podwyższona wysokość sekcji

1900 mm (1952–2042 mm z płozami i 2040 mm z kółkami)

Szerokość standardowa

1000 mm, 1500 mm i 1800 mm

Szerokość specjalna

500 mm - 2000 mm

Głębokość

495 mm

Głębokość siedziska (ławka)

400 mm

Obróbka powierzchni

ClickitUp: anodowane naturalnie lub anodowane na czarno. Skrzynia: standardowo czarna malowana proszkowo RAL 9005 lub opcjonalnie malowana proszkowo w dowolnym kolorze.